


# DÜRKOPP *MD 150*

das schnelle und zuverlässige Motorrad  
für Beruf, Sport und Erholung

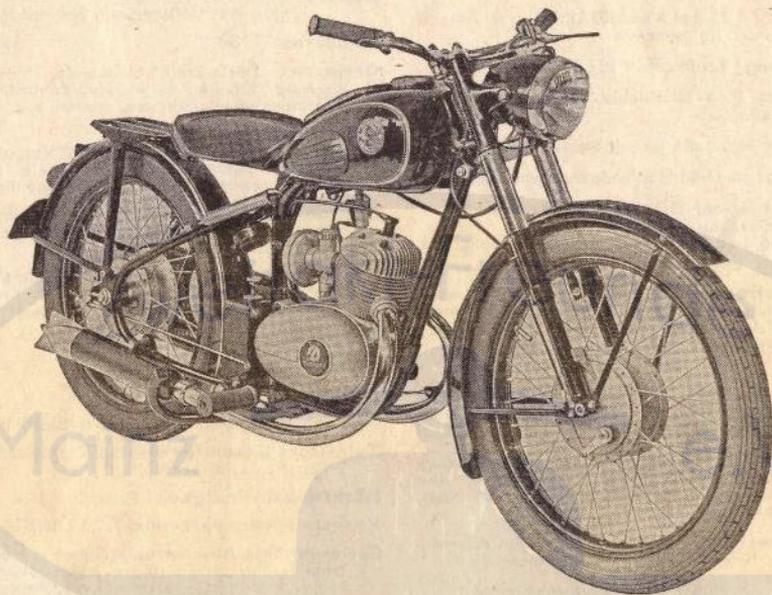

bei einer Anzahlung

Est. 2015

**ab DM 320,-**

in Monatsraten

je nach Anzahlung

**ab DM 48,-**



## TECHNISCHE EINZELHEITEN

**Motor:** DÜRKOPP-Zweitakt-Flachkolben-Blockmotor mit neuartiger Spülung, Leichtmetall-Zylinder mit eingeschrumpfter Laufbüchse aus Spezialguß, ausgezeichnete Kühlung durch große Leichtmetallrippen, abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf, Motor- und Getriebegehäuse aus einem Stück.

**Hubraum:** 149,8 ccm, Hub=53 mm, Bohrung=60 mm.

**Leistung:** 7,5 PS bei  $n = 5300$  U/min., mit Auspuffanlage amtlich gemessen.

**Schmierung:** Kraftstoff-Öl 25 : 1.

**Vergaser:** Bing-Einschieber-Vergaser mit 24 mm Durchlaß.

**Luftfilter:** Naß-Luftfilter mit Start-Schieber.

**Kupplung:** Im Ölbad laufende Mehrscheibenkupplg.

**Getriebe:** 3-Gang-Getriebe mit Fußschaltung.  
Untersetzungen:  
1. Gang 1 : 2,63; 2. Gang 1 : 1,38; 3. Gang 1 : 1.  
Gesamt: (im 3. Gang) 1 : 7,62.

**Kraftübertragung:** Motor-Getriebe durch im Ölbad laufende Hülsenkette; Getriebe-Hinterrad durch leicht nachstellbare Rollenkette  $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$ .  
Untersetzungen: Motor-Getriebe 1 : 2,36  
Getriebe-Hinterrad 1 : 3,23.

**Starter:** Kickstarter, schaltet bei Betätigen automatisch das Getriebe auf Leerlauf.  
Größte Sicherheit gegen Unfälle beim Anwerfen!

**Elektrische Anlage:** Noris-Schwungrad-Lichtmagnetzündler ULZS 6/25/30 L, 7 Ah-Batterie, elektrisches Horn, Scheinwerfer 130 mm Durchmesser, Bilux-Lampe 25/25 Watt.

**Tachometer:** Mit Schaltfeldern; im Scheinwerfer eingebaut, beleuchtet; Antrieb vom Getriebe.

**Rahmen:** Kräftiger Doppelrohrrahmen mit geprägiertem Steuerkopf, genietet, geschweißt und gelötet. Mittelständer mit Haltefeder.

**Federung:** Original-Dürkopp-Teleskop-Gabel eigener Entwicklung, 14 cm Gesamtfederweg und hydraulische Dämpfung, dadurch hervorragende Fahreigenschaften.

**Sattel:** Großer Gummischwingsattel mit weicher, nachstellbarer Federung und Doppeldecke.

**Räder:** Vorderrad: Vollnabe  
Hinterrad: Vollnabe mit Steckachse.

**Bereifung:** 2,75-19, Blockprofil.

**Bremsen:** Zwei kräftig wirkende Innenbacken-Bremsen 150  $\phi$ , mit Leichtmetall-Kühlrippen, vorn mit Handhebelbetätigung, hinten mit Fußbetätigung.

**Lenker:** Verstellbarer Sportlenker mit Vergaser Drehgriff und handlich liegenden Hebeln für Kupplung, Vorderradbremse und Abblendung.

**Schutzbleche:** Breite, formschöne Schutzbleche, vorn mit Seitenschutz, hinten aufklappbar, geschmackvolle Zierlinien.

**Kraftstoffbehälter:** Formschöner Satteltank, eingebauter Werkzeugbehälter, große weiche Kniekissen, große Einfüllöffnung, Inhalt 12 Liter, Reserve 2 Liter.

**Länge:** 1980 mm.

**Radstand:** 1290 mm.

**Sattelhöhe:** 700 mm.

**Eigengewicht:** (fahrfertig mit Kraftstoff) 107 kg.

**Zulässiges Gesamtgewicht:** 257 kg (einschließlich 2 Personen und Gepäck).

**Höchstgeschwindigkeit:** 90 km/h.

**Kraftstoff-Normverbrauch:** 2,5 Liter/100 km.

**Serienmäßige Ausstattung:** Schwarze Hochglanz-Emaillierung mit Zierlinien. Abblendschalter am Lenker, kräftiger Gepäckträger, reichhaltiges Werkzeug, Luftpumpe, Nummernschild.  
Auf Wunsch: Soziusschwingsattel und Sozius-Fußrasten.

Änderungen vorbehalten!

Überreicht durch:

**DÜRKOPPWERKE AKTIENGESELLSCHAFT BIELEFELD**

Gegründet 1867