
Wit

gefahren-güt gefahren!



ARDIE-WERK GESELLSCHAFT NÜRNBERG-W.

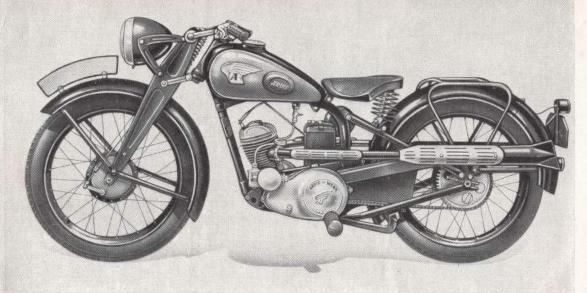

Technische Einzelheiten Ardie RZ 200

Motor: Zweitakter, Flachkolben, Kreuzstromspülung! Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Leichtmetallkolben. — Inhalt 199 ccm. Hub 68 mm, Bohrung 61 mm. Leistung 7 PS bei 5000 Umdrehungen. — Zwei Auspuffrohre tiefgezogen.

Schmierung: Kraftstoffölgemisch im Mischungsverhältnis 1:25.

Vergaser: Bing mit Gas- und Luftschieber. — Naß-Luftfilter. Zündung: Noris-Batterie-Zündung mit Schwungrad-Zündlichtmaschine. 30/50 Watt Leistung.

Kupplung: Großbemessene Korklamellen-Kupplung. Getriebe: Dreiganggetriebe angeblockt. Besonders gut ausgeführte Tankschaltung.

Antrieb: Getriebe-Duplexkette im Olbad! Kettenkastendeckel mit Gummiringdichtung und nur zwei Klemmschrauben! Hinterradkette mit guter Abdeckung. Rahmen: Kräftiger offener Rahmen aus nahtlos gezogenen Stahlrohren. Vordergabel: Steife Stahlblechgabel mit Schrauben-Druckfeder-Dämpfer mit Handeinstellung. Bremsen: Groß bemessen, vorn und hinten 151 mm Bremstrommeldurchmesser!


Bereifung: Stahlseil-Niederdruckreifen 3,00 — 19 in Tiefbettfelge. Sattel: Großer Pagusa-Sattel mit weicher doppelter Gummidecke.

Ausstattung: Sehr wirkungsvolle Lichtanlage! — Elektrisches Horn. — Kniekissen. — Großer Mittelständer. — Gut ausgewähltes Werkzeug.

— Lackierung: schwarz. Kraftstofftank: Inhalt 13,5 Liter. Große Einfüllöffnung mit Schnellverschluß. Kraftstoffnormverbrauch: 3 Liter für je 100 km. — Beachten Sie die günstige flache Verbrauchskurve, die bei allen Belastungen eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Aktionsradius: Bei Normverbrauch 450 km! Beschleunigung: In 13 Sekunden von 30 auf 60 km/std.! laut Messungen der "Motor-Kritik". Gewicht: Fahrfertig, voll gefankt nur 119 kg! Leistungsgewicht: Bei fahrfertigem Rad 17 kg je PS. Gesamtmaße: Radstand 1310, Gesamtlänge 2000, Gesamthöhe 950 mm.

RZ 200. Der Erfolg der 200-ccm-Ardie ist in dem leistungsstarken Motor mit Kreuzstromspülung begründet. Durch die kreuzförmige Anordnung der Kanäle und durch die steile Aufrichtung der Frischgasströme wird eine vollendete Spülung erreicht. Sie allein ergibt die hohe Leistung bei äußerst niedrigem Kraftstoffverbrauch. Gleichgültig, ob das Rad im Gelände, auf der Landstraße oder auf der Autobahn gefahren wird, immer ist es schnell und sparsam. Dabei ist der Ardie-Zweitaktmotor unbedingt autobahnfest, Sie können stundenlang mit hoher Geschwindigkeit fahren, ohne daß eine Überhitzung des Motors oder eine Überschreitung der Grenze der Wirtschweiten der Verschreitung der Verschweiten der Ve



Obes regnet oder schneit, ARDIE ist immer bereit!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, PS, N, 3000 3

Technische Einzelheiten Ardie RBZ 250

Motor: Zweitakter, Flachkolben, Kreuzstromspülung! Abnehmbarer Leichtmetall-Zylinderkopf. Leichtmetallkolben. — Inhalt 246 ccm. Hub 72 mm, Bohrung 66 mm. Leistung 9,5 PS bei 4700 Umdrehungen. — Zwei Auspuffrohre tiefgezogen.

Schmierung: Kraftstoffölgemisch im Mischungsverhältnis 1:25.


Vergaser: Bing mit Gas- und Luftschieber. — Naß-Luftfilter. Zündung: Noris-Batterie-Zündung mit Schwungrad-Zündlichtmaschine. 30/50 Watt Leistung. Kupplung: Groß bemessene

6000

5000 5500

4000 4500

Korklamellen-Kupplung.

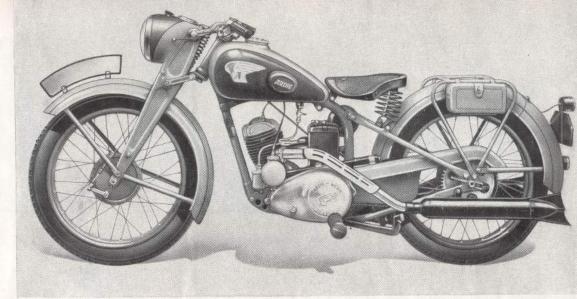

Getriebe: Vierganggetriebe angeblockt. Besonders gut ausgeführte Tankschaltung. Antrieb: Getriebe-Duplex-Kette im Olbad! Ketten kastendeckel mit Gummiringdichtung und nur zwei Klemmschrauben. Hinterradkette mit guter Abdeckung. Rahmen: Kräftiger offener Rahme aus nahtlos gezogenen Stahlrohren. Vordergabel: Steife Stahlblechgabel mit Schrauben-Druckfeder-Dämpfer mit Handeinstellung. — Gabe Scheinwerfergehäuse und Tachometer bilden eine Einheit! Bremsen: Groß bemessen, vorn und hinten 151 mm Bremstrommel-Durch messer. Bereifung: Stahlseil-Niederdruckreifen 3,00 — 19 in Tiefbettfelge. Sattel: Großer Pagusa-Sattel mit weicher doppelter Gummidecke! Ausstattung: Sehr wirkungsvolle Lichtanlage! — Elektrisches Horn. — Kniekissen. — Großer Mittelständer. — Gut ausgewählte Werkzeug. — Lackierung: oliv. Kraftstofftank: Inhalt 13,5 Liter. Große Einfüllöffnung mit Schnellverschluß. Kraftstoffnormverbrauch 3,1 Liter je 100 km. — Beachten Sie die günstige flache Verbrauchskurve, die bei allen Belastungen eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleiste Aktionsradius: Bei Normverbrauch 440 km! Beschleunigung: In 8 Sekunden von 30 auf 60 km/std.! Gewicht: Fahrfertig, voll getankt nu 125 kg! Leistungsgewicht: Bei fahrfertigem Rad 13,2 kg je PS. Gesamtmaße: Radstand 1310, Gesamtlänge 2000, Gesamthöhe 950 mm

RBZ 250. Dies 250-ccm-Modell hat all die guten Eigenschaften der RZ 200, ist aber durch den größeren Motor und die reiche Ausstattung etwas Besonderes! Beachten Sie die abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steigt nicht — wie meist — steil an, um ebenso schnell wiede abgebildele Leistungskurve! Sie steil schnell wiede abgebildele Sie schnell wiede abgebildele Sie schnell wiede abgebildele Sie schnell wiede abgebildele Sie schnell wiede abgebilde


abzufallen, sondern schon bei 3500 Umdrehungen sind 90% der Höchstleistung erreicht, die bei 4500 Umdrehunger aber auch noch bei 5500 Umdrehungen gehalten wird! Das ist das Ergebnis von Hunderten von Probeläufen, di diesen Flachkolbenmotor zur Vollendung gebracht haben. Deshalb hat die RBZ 250 eine so hohe Beschleunigung und kann bei normaler Belastung fast ohne Schalten gefahren werden! So gehört die RBZ 250 zu den schnellste und bergfreudigsten 250-ccm-Rädern. — Wieder finden wir einen kräftigen Rahmen, eine steife Gabel, einen große Tank und die wirkungsvolle Lichtanlage. Wie sorgfältig die RBZ ausgestattet und gestaltet ist, zeigt am besten ei Blick von oben: Wir sehen den Tank mit dem großen Einguß, den gut geformten Lenker mit richtig liegenden Hebeln. Etwas Besonderes ist die Einheit von Gabelkopf bestimmt die ganze Linie des Rades. — So klar und einfach wie diese Teile ist das ganze Motorrad. Besonderes Teile ist das ganze Motorrad. Besonderes Verbrauch, unbedingte Zuverlässigkeit bei jeder Geschwindigkeit, hoher Fahrkomfort, das ist die RBZ 250!

Berg oder Tal mit ARDIE egal!

Kraftübertragung vom Motor zum Getriebe und die gesetslich geschütste Abdichtung des Kettenkastens



Der besonders leistungsfähige 250-ccm-Motor




Das große hochliegende Luftfilter bei der Spezialgeländeausführung



Sas Motorrad



für Jedermann



Motor und Getriebe bilden eine Einheit. Der Kettenkasten hat nur zwei Klemmschrauben!



Ein Blick von oben: Großer Tankeinguß, Tachometer im Scheinwerfergehäuse!



Scheinwerfer, Tacho und Gabel sind zu einer Einheit zusammengeschmolzen.